



aqua therm



سرى منابع تحت فشار
با تيوپ قابل تعويض
آب آشاميدنى

Deđiştirilebilir Membranlı
Hidrofor Tank Serisi

8/10/16/25 Bar
2 lt - 10.000 lt



made in
Turkey



CE PED

ISO 9001
2015

سری منبع های تحت فشار با تیوپ قابل تعویض آب آشامیدنی

Değiştirilebilir Membranlı Hidrofor Tank Serisi

aquaTherm Hidrofor tank serisi, hijyen konusunda kullanıcıya tam bir güvence vermektedir. Öncelikle tank içinde kullanılan membranlar, Avrupa Birliği ve ABD'de oluşturulan yüksek içme suyu hijyen standartlarını tam olarak karşılayan sertifikalı İtalyan menşeli membranlardır. Ayrıca suyun tank içine giriş-çıkışlarda tanka temas ettiği tek yer olan flanş kapağı ve bağlantı rekoru paslanmaz malzemeden veya elektro- galvaniz kaplama yöntemiyle üretilmektedir.

aquaTherm Hidrofor tankları 8 bar, 10 bar, 16 bar ve 25 bar çalışma basınçlarına göre üretilmekte olup her türlü sulama pompası, santrifüj pompa ve hidrofor setlerinde güvenle kullanılabilir.

آب آشامیدنی بهداشتی از مهم ترین نیازهای بشر امروزیست. ما بایستی آب آشامیدنی را بدون اینکه به ویژگی های بهداشتی آن صدمه ای وارد شود ، از طریق شبکه های لوله کشی شهری به خانه های خود بیاوریم. به همین دلیل در ساختمان ها، کارخانجات و سایر اماکنی که در آنها از سیستم افزایش فشار استفاده می شود. تاکید جدی بر این امر است که تیوپ داخل منبع تحت فشار کاملاً با استانداردهای بهداشتی مطابقت داشته باشد.

سری منابع تحت فشار آب آشامیدنی آکوآترم ، کیفیت بالایی از استانداردهای بهداشتی را برای مصرف کنندگان خود به ارمغان می آورد. تیوپ های مورد استفاده در داخل منابع آکوآترم با تمام استانداردهای آب آشامیدنی بهداشتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مطابقت داشته و تمام آنها بطور کامل ساخت ایتالیا می باشد. بعلاوه تنها نقطه ای که در داخل منبع با آب تماس دارد تیوپ آن می باشد. ورودی و خروجی منبع از نوع فلنج که از جنس استنلس استیل یا فلز گالوانیزه شده می باشد.

منابع تحت فشار آکوآترم برای فشارهای ۸، ۱۰، ۱۶ و ۲۵ بار فشار تهیه شده و می تواند بطور کاملاً امن با انواع پمپ های آبیاری ، سانتریفیوژ یا دیگر سیستم های تحت فشار بطور ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد.



کد Kod	نوع محصول Ürün Adı	حجم Hacim
EDS-M-2-3	2-3 lt EPDM / Butly Membrane	2-3 LT
EDS-M-5-8	5-8 lt EPDM / Butly Membrane	5-8 LT
EDS-M-8-12	8-12 lt EPDM / Butly Membrane	8-12 LT
EDS-M-18-24	18-24lt EPDM / Butly Membrane	18-24 LT
EDS-M-24	24lt EPDM / Butly Membrane	24 LT
EDS-M-35-50	35-50lt EPDM / Butly Membrane	35-50 LT
EDS-M-50-60	50-60lt EPDM / Butly Membrane	60-80 LT
EDS-M-80-100	80-100lt EPDM / Butly Membrane	80-100 LT
EDS-M-100-150	100-150lt EPDM / Butly Membrane	100-150 LT
EDS-M-150-200	150-200K EPDM / Butly Membrane	150-200 LT
EDS-M-200-300	200-300lt EPDM / Butly Membrane	200-300 LT
EDS-M-500-750	500-750K EPDM / Butly Membrane	500-750 LT
EDS-M-1000-2000	1000-2000U EPDM / Butly Membrane	1000-2000 LT



مشخصات منبع بدنه فلزی

- تیوپ قابل تعویض به همراه فلنج با روکش استیل
- فلنج از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه
- فشار کاری ۱۶، ۱۰، ۸ و ۲۵ بار
- سطح بیرونی بدنه بصورت دو لایه رنگ شده است ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک

تیوپ

- تیوپ از جنس EPDM با کیفیت عالی ، بهداشتی و مورد تایید استانداردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
- دارای گواهینامه های 3-4507، DIN ، NSF-61 ، WRAS ، BS 6920 و سایر گواهینامه های موجود مربوط به کیفیت

آپشن : در صورت درخواست تیوپ از جنس بوتیل نیز

موجود است.

RAL 3020

رنگ : قرمز

TEKNİK DETAYLAR

Metal Gövde

- Civata bağlantılı flanş kapağı sayesinde membranı değiştirilebilir
- Paslanmaz veya galvanize flanş kapağı ve su bağlantı rekoru
- 8-10-16-25 bar basınca dayanıklı
- Dış yüzey uzun dayanım için çift kat Epoksi astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya

Membran

- Avrupa Birliği ve ABD onaylı hijyen sertifikalı yüksek kaliteli EPDM Membran,
 - DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS- 6920 ve diğer kalite sertifikalı
- Opsiyon:** İstendiği takdirde Bütil membran kullanılabilir.

Renk

- Orjinal Renk; Kırmızı - RAL 3020



منابع افقی

Yatık Tanklar



منابع ایستاده بدون پایه

Dik Ayaksız Tanklar



منابع ایستاده پایه دار

Dik Ayaklı Tanklar

منابع افقی / Yatık Tanklar

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-19H-PW	19 LT	8-10-16-25	305 mm	415 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24H-PW	24 LT	8-10-16-25	335 mm	465 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36H-PW	36 LT	8-10-16-25	385 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50H-PW	50 LT	8-10-16-25	385 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60H-PW	60 LT	8-10-16-25	385 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-80H-PW	80 LT	8-10-16-25	445 mm	700 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100H-PW	100 LT	8-10-16-25	545 mm	680 mm	3 bar	1" BSP / NPT

منابع ایستاده بدون پایه / Dik Ayaksız Tanklar




مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-2V-PW	2 LT	8-10-16-25	160 mm	220 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-5V-PW	5 LT	8-10-16-25	160 mm	285 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-8V-PW	8 LT	8-10-16-25	200 mm	355 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-12V-PW	12 LT	8-10-16-25	240 mm	375 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-19V-PW	19 LT	8-10-16-25	270 mm	385 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24V-PW	24 LT	8-10-16-25	300 mm	435 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-240S-PW	24 LT	8-10-16-25	350 mm	300 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36V-PW	36 LT	8-10-16-25	350 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50V-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60V-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT

منابع ایستاده پایه دار / Dik Ayaklı Tanklar

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-50VL-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	722 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60VL-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	800 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-80VL-PW	80 LT	8-10-16-25	400 mm	916 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100VL-PW	100 LT	8-10-16-25	500 mm	886 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-150VL-PW	150 LT	8-10-16-25	500 mm	1085 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-200VL-PW	200 LT	8-10-16-25	585 mm	1100 mm	3 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-300VL-PW	300 LT	8-10-16-25	635 mm	1230 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-500VL-PW	500 LT	8-10-16-25	750 mm	1530 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-750VL-PW	750 LT	8-10-16-25	800 mm	1720 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-850VL-PW	850 LT	8-10-16-25	800 mm	2020 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1000VL-PW	1000 LT	8-10-16-25	800 mm	2195 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1500VL-PW	1500 LT	8-10-16-25	958 mm	2350 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2000VL-PW	2000 LT	8-10-16-25	1100 mm	2450 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2500VL-PW	2500 LT	8-10-16-25	1100 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-3000VL-PW	3000 LT	8-10-16-25	1200 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-4000VL-PW	4000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3100 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-5000VL-PW	5000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3400 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-10000VL-PW	10000 LT	8-10-16-25	1600 mm	5900 mm	4 bar	3" BSP / NPT



رنگ / RENK

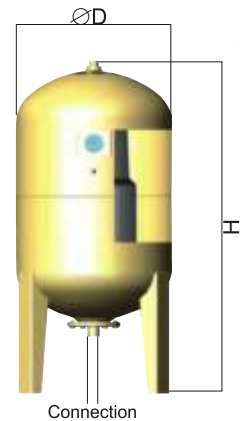

کیفیت عالی استانداردها در تولید

- تولید منابع تحت فشار فلزی طبق استانداردهای اتحادیه اروپا PED-CE 2014/68/EU
- سیستم های نقاشی دو لایه کاملاً رباتیک ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک.
- تولید ایتالیا، تیوپ هائی با طراحی مخصوص و تروائی گاز بسیار پائین.
- فلنچ از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه

Üretimde Yüksek Kalite Standartları

- PED-CE 2014/68/EU Avrupa Birliği standartlarına uygun basınçlı metal tank üretimi ;
- Tam otomatik -robotik hatta çift katmanlı yaş boyama (Epoksi Astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya) ;
- İtalyan üretimi, düşük gaz geçirgenlikli özel tasarım Butil/EPDM membran ;
- Paslanmaz veya galvanize bağlantı nipelı

دامنه گسترده تولید

- منابع با تیوپ های قابل تعویض و غیر قابل تعویض (منبع بوسترپمپ آب ، منبع انبساط ، منابع سیستم های خورشیدی ، منابع دستگاه های آب شیرین کن و منابع نصب شده جهت جلوگیری از ضربه قوچ)
- حجم از ۱۶/۰۰۰ لیتر تا ۱۰۷۰۰۰ لیتر با فشار کاری ۲۵ و ۱۶۰،۸۰۶ بار

Geniş Ürün Gamı

- Sabit membranlı ve değiştirilebilir membranlı olmak üzere hidrofor, ısıtma sistemleri için genişleme, solar, su arıtma cihazları depolama ve anti-su şoku tankları üretimi ;
- 0,16lt den 10.000 lt 'ye kadar hacimlerde ; 6 bar-8 bar-10 bar-16 bar ve 25 bar çalışma basınç değerlerinde ;



تحویل سریع محصول

- قابلیت فوق العاده در تولید محصولات با کیفیت بالا که حاصل ظرفیت بالای تولید و اتوماسیون تولید است که در اکثر کارخانجات پیشرفته ترکیه وجود دارد؛
- جزئیات دقیق مربوط به موجودی محصولات نهائی، مواد اولیه و تولید قطعات نا تمام با استفاده از برنامه موثر ERP ، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی.
- با سیستم فوق جزئیات سفارشات با کمک کامپیوتر تحلیل شده و تمام سفارشات مشتریان سریعاً تحویل داده می شود.

Hızlı Ürün Teslimatı

- Konusunda Türkiye'nin en modern üretim tesislerinde yüksek üretim kapasitesi ve yüksek üretim otomasyonu ile hızlı ve kaliteli ürün üretebilme yeteneği ;
- Etkif ERP programı kullanımı ile ürün ve hammadde-yarı mamul stoklarının detaylı takibi ;
- Bilgisayar kontrollü sipariş takip sistemi ile tüm müşteri siparişlerinin detaylı analizi ve siparişlerin hızlı teslimatı



نوآوری در جهت حل چالش ها

- قابلیت طراحی و تولید دائم محصول جدید با کمک سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه
- توانائی ایجاد تغییرات در محصولات بر حسب تقاضای مشتری

Çözüm Odaklılık ve Sürekli Yenilik

- Ar-Ge yatırımları sayesinde sürekli yeni ürün tasarlayıp üretebilme kapasitesi ;
- Müşteri taleplerine uygun olarak ürün üzerinde değişiklik yapabileme yeteneği ;



کیفیت برتر



تهران، خیابان سعدی جنوبی، پلاک ۲۹۸
مرکز تماس: ۰۲۱-۳۸۹۰۸
www.teclagroup.ir
sales@teclagroup.ir

